SERIA LB

DUŻA PRASA DO BELOWANIA - 324/334/424/434

CASE IH
LB434

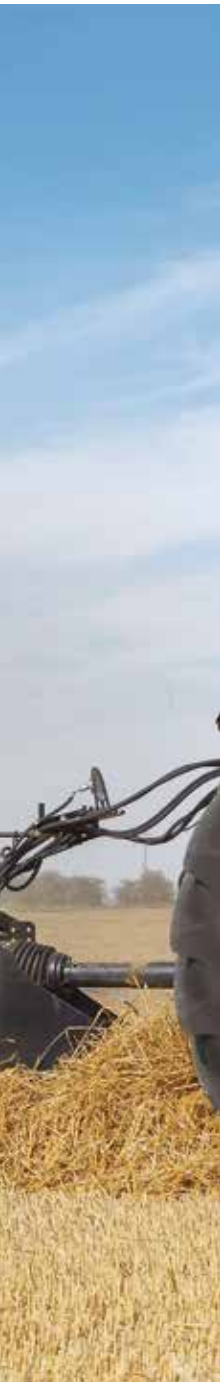

SERIA LB - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W KAŻDEJ BELI

SZYBKIE PRASOWANIE Z WYSOKĄ GĘSTOŚCIĄ

Wygląd zewnętrzny nowej serii LB dokładnie odzwierciedla zastosowane w niej nowe rozwiązania konstrukcyjne. Wszystkie obszary mieszczące w sobie kluczowe podzespoły zostały zoptymalizowane lub zaprojektowane od nowa. Obejmują one wyjątkowo wytrzymałą ramę centralną, jak również nowy system podbieracza i wirnik, co przekłada się na efektywne zbieranie i przenoszenie plonu do komory prasowania. Inżynierowie Case IH zachowali niektóre podzespoły, które sprawdziły się już w poprzednich seriach maszyn LB, takie jak wyjątkowo niezawodny system podwójnej wiązarki. Wydajne i niezawodne zbiory - od luźnego pokosu po zbite bele.

LB 324 ORAZ LB 334 — IDEALNE DLA GOSPODARKI HODOWLANEJ

Znakomite do prasowania w bele kiszonki z siana i trawy, zapewniająca wysoką jakość formowania łatwych w transporcie bel o wymiarach 80x70 cm lub 80x90 cm do długoterminowego przechowywania. Dostępna z opcją drobnego cięcia.

LB 424 — DO PRAC ROLNICZYCH ŚREDNIEJ WIELKOŚCI ORAZ DLA PODWYKONAWCÓW

Produkująca bele wysokiej gęstości o wymiarach 120 x 70 cm ze słomy, kiszonki i siana, dostępne z opcjonalnym rotorem do drobnego cięcia do kiszonki z trawy. Dostępna z opcją drobnego cięcia.

LB 434 — PRASA BELUJĄCA WIELKOGABARYTOWA

Przeznaczona do zbioru dużych plonów różnego rodzaju i umożliwiająca formowanie bel o wymiarach 120 x 90 cm z kiszonki, siana oraz słomy o długości maks. 2,6 m — najbardziej stabilny rozmiar umożliwiający ekonomiczny transport.

MODEL	Wymiary komory belowania szerokość x wysokość x długość (cm)	Standardowa prasa belująca (bez wyposażenia tnącego)	Rozdrabniacz z ugniataczem	Rozdrabniacz wirnikowy
LB 324	80 x 70 x 260	•	•	•
LB 334	80 x 90 x 260	•	•	•
LB 424	120 x 70 x 260	•	•	•
LB 434	120 x 90 x 260	•	•	•

• Dostępny

OBEJRZYJ **MASZYNĘ**

KONCEPCJA

Wysokowydajne duże prasy belujące Case IH — zaawansowane, nowocześnie wyglądające prasy belujące serii LB nie tylko są dostosowane do potrzeb klientów, ale również posiadają nowoczesne funkcje umożliwiające stawianie czoła wyzwaniom przed jakimi stają klienci dziś oraz w przyszłości.

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ JUŻ OD PIERWSZEGO DNIA

Opracowany przez Case IH system AFS nieustannie monitoruje, nadzoruje i wyświetla dane dotyczące wszystkich kluczowych funkcji prasy do formowania bel, włącznie z wiązarkami. Nowością w modelach LB jest wspomaganie wizualne kierowania, ułatwiające operatorom zbiory na bardzo małych i/lub nieregularnych pokosach oraz zapewniające formowanie jednorodnych, zbitych bel nawet w trudnych warunkach. Na monitorze AFS Pro 700 istnieje możliwość równoczesnego wyświetlania obrazu z kilku kamer. Istnieje również możliwość obsługi pras do formowania bel za pośrednictwem terminali ciągników kompatybilnych z systemem ISOBUS.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ PODBIERACZA

Nowa funkcja szybkiego zbierania z silniejszymi zębami wideł zapewnia lepsze podawanie oraz dodatkowy wałek podający, dzięki którym praca jest wykonywana z dużą prędkością w przypadku wszystkich plonów i warunków. Podbieracz ma szerokość roboczą 2,40 m. Osłona pokosu, dostępna w wersji z grabiami lub rolkami, regulowana ręcznie stosownie do warunków zbiorów plonu, współpracuje z dodatkowym przenośnikiem śrubowym podawania oraz z centralną rolką podającą, by zapewnić szybkie przenoszenie nawet dużych ilości materiału bez jego strat.

BEZPIECZNY TRANSPORT I OCHRONA GLEBY

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa na drodze, prasy belujące Case IH są wyposażone w układy zawieszenia umożliwiające bardzo sprawny transport urządzenia. Zarówno na drodze jak i w terenie oferują szeroki wybór opon dostosowanych do warunków roboczych. Dostępne są wersje z osią pojedynczą lub podwójną, ze sterowaną osią tylną. Duże opony w połączeniu ze sterowaną osią podwójną zmniejszają nacisk na podłoże i zabezpieczają wzrost następnego plonu. Pomimo wyższych osiągów i wydajności, prasy belujące nowej serii LB mają bardzo zwartą konstrukcję, a pomimo opon o szerokości 600 mm mają mniej niż 3 m szerokości. W zależności od lokalnych przepisów na drodze można rozwijać prędkość transportową do 60 km/h.

CAŁKOWICIE ZINTEGROWANA NIEZAWODNOŚĆ

Sprawdzony i niezwykle niezawodny system podwójnego węzła zastosowany w nowych maszynach umożliwia zamontowanie opcjonalnego nowego systemu czyszczenia sprężonym powietrzem, zapewniającego niezawodność poprzez usuwanie z supłacza pyłu i zanieczyszczeń. Jest to uzupełnienie udoskonalonego obecnego systemu oczyszczania supłacza i przeznaczony jest do warunków skrajnego zapylenia, często występujących w krajach o suchszym klimacie.

IDEALNA BELA W CZASIE PONIŻEJ 60 SEKUND

Niezależnie od plonu — lekkie siano, sucha słoma, czy świeżo skoszona roślinność na kiszonkę, ciężka, bogata w sacharozę, wielkogabarytowe prasy belujące LB konsekwentnie formują odpowiednie bele, w stanie idealnym do ściółkowania lub podawania. W asortymencie dostępne są cztery modele oraz szereg różnych opcji noży tnących zbiory, dzięki czemu można dobrać system siekania dostosowany do własnych potrzeb oraz wymiar bel odpowiedni dla potrzeb gospodarstwa lub realizacji zlecenia. Gęstość beli, z której znane są nasze prasy, można łatwo dostosować nie wstając z siedzenia ciągnika za pomocą monitora AFS, niezależnie od prędkości z jaką pracuje prasa.

BARDZIEJ RÓWNOMIERNA PRACA

Szybki podbieracz umożliwia większą wydajność prasowania w celu zakończenia zbioru na czas — zawsze z wymaganą gęstością i o regularnym kształcie beli, dostosowanym do wszystkich wymogów dalszego transportu. Nowa opcja Prędkości podawania zapewnia optymalne osiągi prasy belujące poprzez dostosowanie prędkości ciągnika do objętości pokosu.

PROSTE, ŁATWE I PRAKTYCZNIE BEZOBSŁUGOWE

Prasy belujące Case IH LB zostały skonstruowane z myślą o bezproblemowej obsłudze na wiele sezonów oraz o minimalnych wymogach serwisowych i konserwacyjnych. Bezpośredni dostęp do wszystkich głównych podzespołów zapewniany jest przez wysokie, otwierane panele, które podnosi się w górę i podpiera siłownikami gazowymi. Schowki mieszczące do 32 szpul supłacza wystarczają na całe dni intensywnej pracy prasy.

CASE
Main screen
Auto 41

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ **OD PIERWSZEGO DNIA**

Niezależnie od tego, czy w ciągniku jest wykorzystywany terminal ISOBUS, czy monitor osiągów Case IH, ustandaryzowane oprogramowanie prasy belującej oraz intuicyjny interfejs operatora zapewnia całkowitą kontrolę nad maszyną od chwili rozpoczęcia prasowania. Dostrajania można dokonywać podczas pracy, bez konieczności wstawania z fotela ciągnika, a w przypadku wystąpienia problemu autodiagnostyczny system alarmowy przekazuje wszelkie informacje.

Tryb transportowy: Na ekranie można wyświetlać prędkość WOM, liczba godzin, liczba bel oraz smarowanie i dodatkowe informacje robocze. Po wybraniu tego trybu automatycznie uruchamia się migające światło ostrzegawcze.

Tryb roboczy: Przy prędkości WOM powyżej 600 obr./min ekran automatycznie się przełącza; światło ostrzegawcze zostaje wyłączone, a wentylatory supłacza oraz układ smarowania włączone.

Całkowita kontrola: Wyświetlacz monitora zapewnia czytelny przegląd stanu roboczego maszyny. Maksymalną wydajność uzyskują nawet operatorzy niezaznajomieni z prasami belującymi Case IH LB, ponieważ interfejs operatora ma tak przejrzysty układ, że praktycznie nie wymaga objaśnień. Ponadto, po skonfigurowaniu prasy belujące nie ma konieczności zmieniania ustawień w przypadku korzystania z innego ciągnika - układ sterowania pozostaje taki sam, niezależnie od tego, czy stosowany jest monitor Case IH, czy terminal ISOBUS ciągnika.

Jedno spojrzenie na sygnały ostrzegawcze. W trybie roboczym szereg automatycznych alarmów monitoruje stan supłacza oraz położenie noża. Alarmy ostrzegają również o wszelkich nieprawidłowych wiązaniach lub awariach śruby bezpiecznikowej ścinanej. W celu zwiększenia bezpieczeństwa czujnik zamocowany na wałkach zsuwni beli końcowej sygnalizuje zrzucenie ostatniej beli.

Sterowanie prędkością podawania: Dzięki reagowaniu na rozmiar pokosu, mierzone jest obciążenie prasy belującej oraz kontrolowana jest prędkość ciągnika. Prasa belująca cały czas pracuje z maksymalną wydajnością, aby zapewnić najwyższą wydajność i oszczędność paliwa w ciągniku. Jest to ogromna zaleta dla kierowców pracujących przez wiele godzin dziennie. Aby zachować wysoką wydajność, można ustawić dwa kryteria: kontrola załadowania jest oparta na wydajności prasy belującej i mierzy czas potrzebny do napełnienia komory wstępnej. Sterowanie warstwami ma na celu uzyskanie stałej liczby warstw w belach o określonej długości.

SZYBKA I ŁATWA REGULACJA
Uchwyt z nożami wysuwa się, zapewniając natychmiastowy dostęp w celu wymiany i ostrzenia.

ŁATWY DOSTĘP DO ZESPOŁU NOŻY
W pełni regulowany system ruchów swobodnych podbieracza można regulować bez narzędzi, uzyskując dzięki temu znakomite osiągi na polu.

PŁYNNY PRZEBIEG ZBIORU — BEZ STRAT

Prasy belujące Case IH LB przynoszą ulgę w pracy według napiętych harmonogramów. Podbieracz jest dostatecznie szeroki, aby obsłużyć największe pokosy pozostawione przez kombajn, kosiarkę lub zgrabiarkę. Do pracy można przystąpić od razu, z przekonaniem, że prasa LB płynnością i wydajnością spełni oczekiwania.

PODBIERACZ Z RUCHAMI SWOBODNYMI

Podbieracz LB pracuje na optymalnej wysokości dla zbioru plonu, z minimalnym ryzykiem uszkodzenia plonu. Podczas zawracania na uwrociu, duży rozstaw kół podbieracza ogranicza ugniatanie gleby. Aby uwzględnić zmieniające się warunki na polu, hydrauliczny podnośnik podbieracza posiada regulowaną sprężynę ruchów swobodnych, której zadaniem jest zapobieganie podskakiwaniu kół. Osłona przeciwwiatrowa wałka może być w razie potrzeby wyregulowana ręcznie, aby wyrównać nierówny pokos.

NIC NIE POZOSTAJE

Wielkogabarytowe prasy belujące LB są wyposażone w solidne podbieracze o szerokości od 1,98 do 2,4 m z bardzo wytrzymałymi stalowymi zębami zbierającymi. Cały plon zostaje zebrany z pokosu i płynnym i nieprzerwanym strumieniem jest dostarczany przez dwa centrujące przenośniki śrubowe do komory wstępnego ugniatania. Komora belowania jest równomiernie wypełniana, aby bele kiszonki zachowały wszystkie właściwości odżywcze a wszystkie bele zaprogramowane wymiary umożliwiające wydajny transport i przechowywanie w wielu warstwach. Czujniki naprowadzają operatora nad pokos, aby uzyskiwać równomierną i stałą gęstość bel na polach z małym pokosem.

CASE IH
LB434R
CASE IH

CASE IH
LB434

IDEALNA BELA W MNIEJ NIŻ 60 SEKUND

Niezależnie od rodzaju zbioru — czy lekkie siano, sucha słoma, czy zwiędnięta pasza z długimi, krótkimi lub kruchymi źdźbłami, prasy wielkogabarytowe LB niezmiennie formują odpowiednie bele w idealnym stanie do ściółkowania lub żywienia. Spośród czterech modeli serii oraz różnych opcji noży tnących można wybrać odpowiedni system cięcia oraz wymiary bel dla potrzeb danego gospodarstwa lub realizacji zlecenia. Gęstość beli można łatwo dostosować z fotela ciągnika za pomocą monitora.

PŁYNNA PRACA WIRNIKA/ROZDRABNIACZA

Masywny wirnik dostępny w dwóch szerokościach wykorzystuje szereg ułożonych na przemian długich i krótkich zębów, które zapobiegają zapychaniu się wirnika. W zależności od modelu zamontować można do 29 noży zapewniających krótką teoretyczną długość cięcia, wynoszącą zaledwie 40 mm. Ma to na celu zapewnienie ciasnych i zwartych segmentów łatwych do rozprowadzenia w korytach paszowych.

BELE O JEDNAKOWEJ GĘSTOŚCI

Gdy tylko komora wstępnego zgniatania zostanie napełniona do wymaganej gęstości, widły dopychacza popychają materiał w górę do komory belowania — cykl ten jest powtarzany do momentu uzyskania beli o prawidłowej długości. W trakcie procesu formowania beli, system trójwymiarowej gęstości beli zapewnia prawidłowy kształt beli. Wykonanie jednej beli zajmuje od 45 do 60 sekund; bele są wiązane za pomocą systemu podwójnego wiązania, dzięki czemu zmniejsza się zużycie sznurka do wiązania bel.

ŁATWIEJSZE MANIPULOWANIE I PRZECHOWYWANIE
Porządne i schludne pola i dobrze załadowane przyczepy oraz stodoły to efekt najwyższej jakości bel wysokiej gęstości, którymi bardzo łatwo manipulować.

System trójwymiarowego prasowania zapewnia równomierny nacisk ze wszystkich stron, gwarantując równomierną gęstość bel.

PIĘĆ OPCJI ROZDRABNIACZA SŁOMY:	
bela 0,80 m	Rozdrabniacz z podawaczem — 6 noży
bela 0,80 m	Wirnik do średniego cięcia — 9 noży
bela 0,80 m	Wirnik do krótkiego cięcia — 19 noży
bela 1,20 m	Wirnik do średniego cięcia — 15 noży
bela 1,20 m	Wirnik do krótkiego cięcia — 29 noży

PODWÓJNE WĘZŁY: NIEZRÓWNANA **NIEZAWODNOŚĆ**

Prasy belujące Case IH LB są wyposażone w cztery do sześciu wysokowydajnych podwójnych supłacz (w zależności od modelu), którego konstrukcja umożliwia idealne i powtarzalne wiązanie bel. Potężne wentylatory oczyszczające supłacze usuwają pył oraz słomę, zapewniając nieprzerwane, wysokowydajne prasowanie bel. Pyłoszczelne szafki boczne są wystarczająco duże, aby pomieścić 32 szpule sznurka.

BEZPIECZNY I PEWNY

Gdy plon dostaje się do komory belowania, sznurek jest podawany z dwóch osobnych szpul, od góry i od dołu beli. Ten system automatycznie zmniejsza naprężenie sznurka przy pracy z ciężkim plonem, który stawia duży opór. Każda bela ma dwa węzły na każdym sznurku, pierwszy, który związuje ze sobą dwie szpule sznurka, przygotowując je do formowania beli oraz drugi, który wykańcza belę po uzyskaniu żądanej długości. Supłacze są wyposażone w czujnik wykrywający wszelkie nieprawidłowe wiązania.

UTRZYMANIE W ZNAKOMITEJ FORMIE

Wszystkie prasy belujące serii LB są wyposażone w rolkowe zsuwnie bel, które dzięki układowi hydraulicznemu można złożyć na czas transportu. Każda rolka na zsuwni jest zamontowana na szczelnych łożyskach, gwarantując płynne przesuwanie bel oraz wydłużony czas eksploatacji.

NAWET DWA SYSTEMY WYPYCHACZY BEL WBUDOWANYCH W JEDNĄ PRASĘ BELUJĄCĄ

Standardowy system wypychania bel oczyszcza komorę belowania. Dodatkowy system częściowego wypychania bel działa tylko z tyłu; otwierając ścianki boczne i umożliwiając wyrzucenie zakończonej beli, pozwala na złożenie zsuwni bel podczas transportu po drodze. Zmieniona konstrukcja ścianek bocznych komory prasowania otwierają się szeroko, umożliwiając wyrzucenie dowolnego materiału bez blokady. Umożliwia to prawidłowe formowanie beli od samego początku po przystąpieniu do pracy na nowym polu. Jeżeli niedokończona bela pozostaje w komorze prasującej, produkcja bel wysokiej jakości może być kontynuowana od początku pracy na nowym polu.

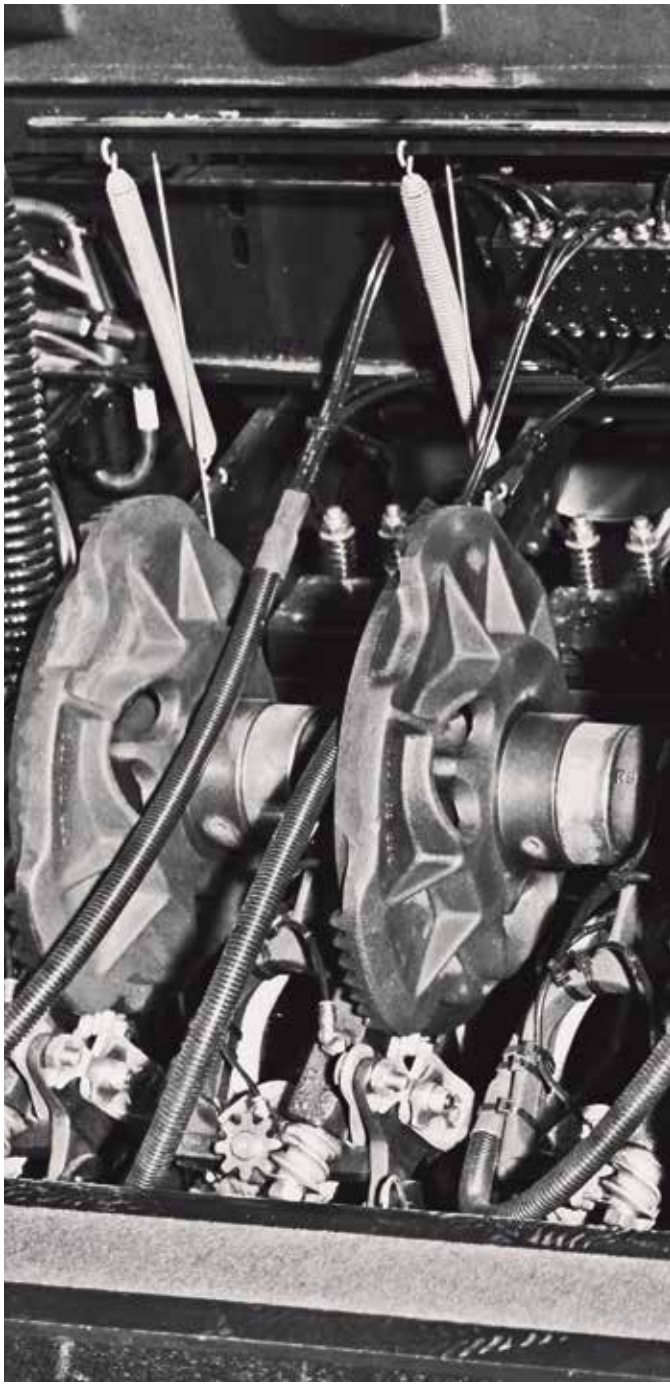

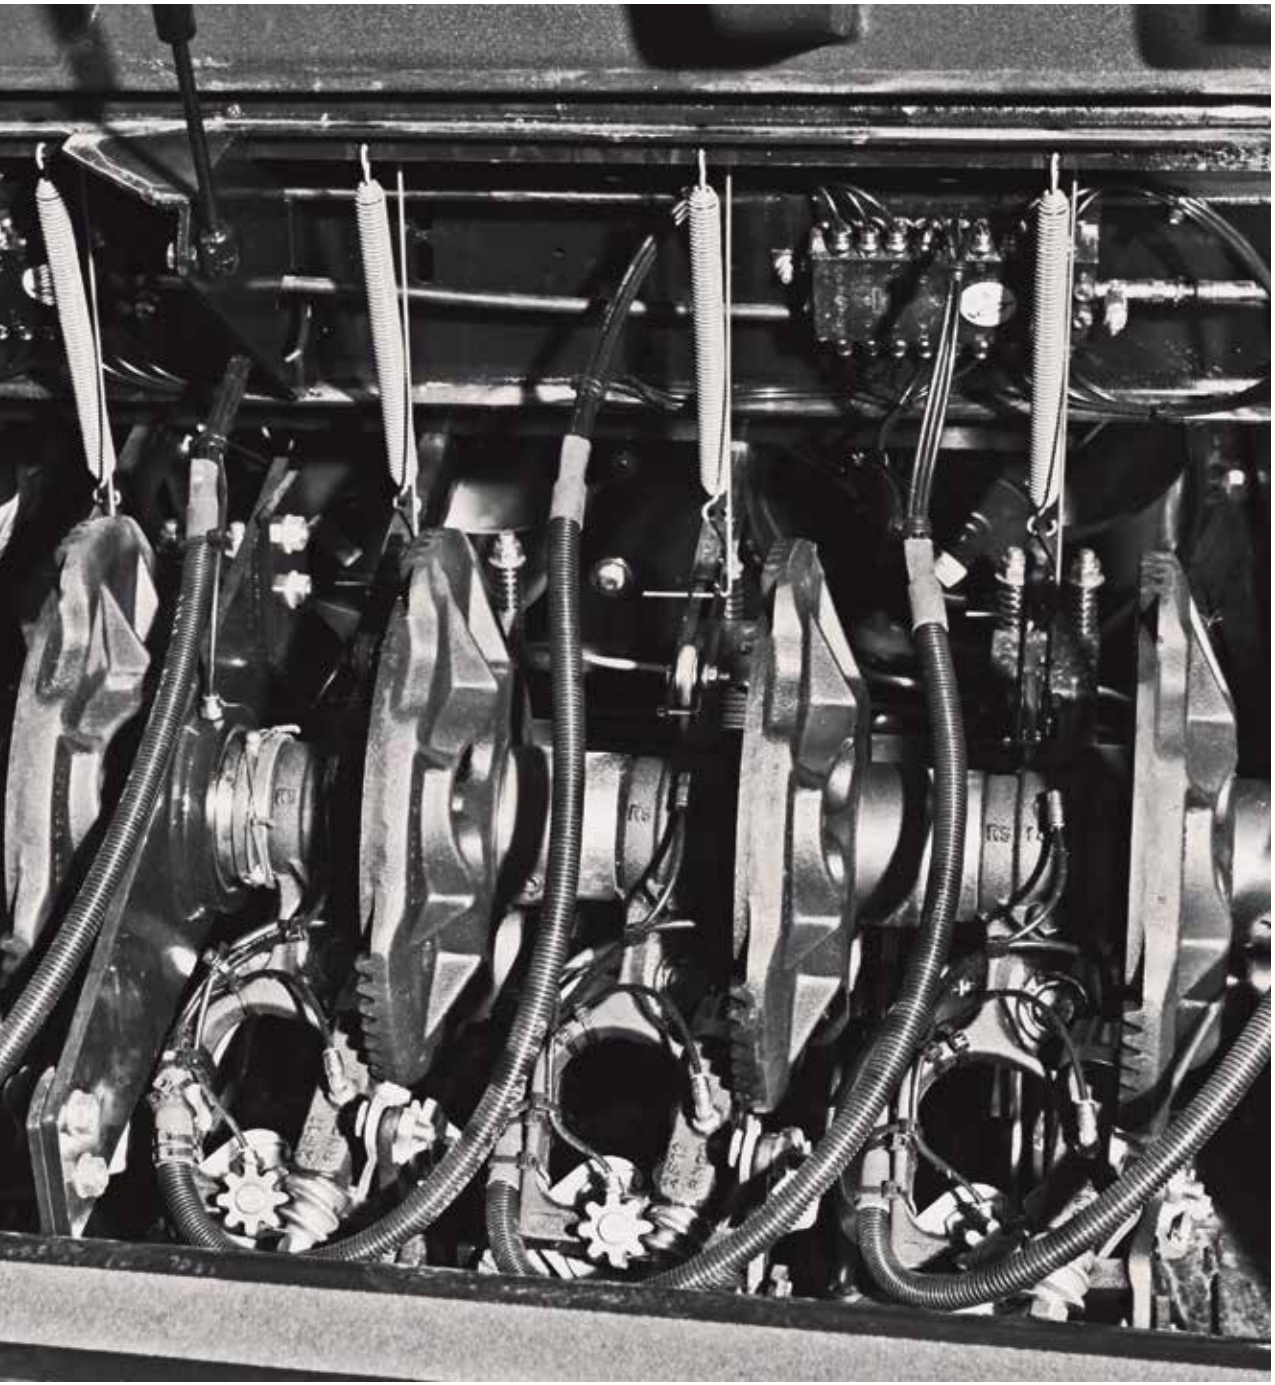

BARDZO POJEMNE PYŁOSZCZELNE SZAFKI BOCZNE
Pojemność 32 szpule sznurka

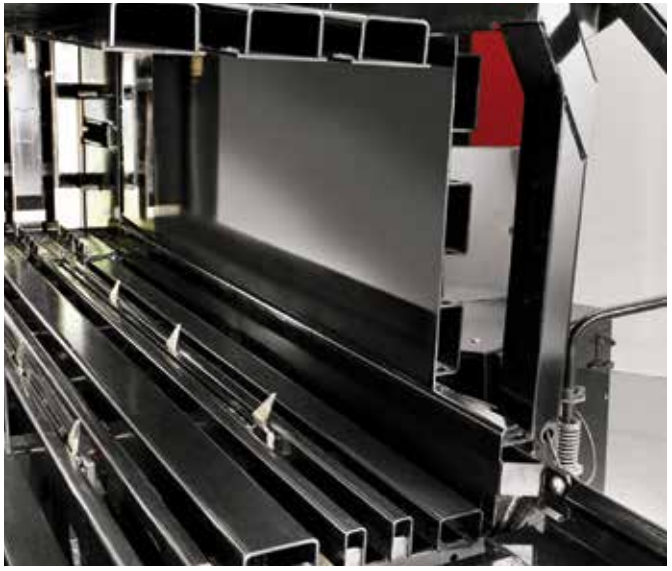

ZINTEGROWANE SYSTEMY PEŁNEGO SZNURKA
Brak konieczności wstępnego wyboru — istnieje możliwość uruchomienia wybranego systemu w celu oczyszczenia komory prasowania lub tylko zrzucenia ostatniej zakończonej beli.

CASE
LB434R

SCENTRALIZOWANY UKŁAD SMAROWANIA
Dostępna jest również funkcja automatycznego smarowania łożysk (automatyczne smarowanie łańcucha napędowego jest w standardzie).

OŚWIETLENIE
Standardowy pakiet oświetlenia we wszystkich prasach belujących LB obejmuje mocne światła robocze po obu stronach maszyny dla tych, którzy wcześnie zaczynają pracę!

LEKKA NA POLU I SZYBKA NA DRODZE

Prasy wielkogabarytowe Case IH są wyposażone w systemy zawieszenia osi, dzięki czemu znakomicie się je prowadzi. Ponadto dostępny jest szeroki wybór opon, które można dostosować do danych warunków roboczych. Prasy belujące są dostępne w wersji z osią pojedynczą lub podwójną oraz w opcji ze sterowaną osią tylną. Kąt skrętu tego układu wynosi 17° i działa automatycznie podczas prasowania w celu ograniczenia zatarć podczas skrętu oraz ochrony murawy. Układ kierowniczy blokuje się podczas cofania oraz transportu.

PROSTE, ŁATWE I PRAKTYCZNIE BEZOBSŁUGOWE

Konstrukcja pras belujących Case IH LB ma za zadanie zapewniać bezproblemową obsługę oraz bezobsługowość za wyjątkiem rutynowego smarowania i serwisowania. Bezpośredni dostęp do wszystkich najważniejszych podzespołów jest możliwy dzięki szeroko otwierającym się panelom, które można podnieść w górę i podeprzeć siłownikiem gazowym.

Cała prasa belująca została przemyślana w taki sposób, aby zapewniać natychmiastowy dostęp do podzespołów gdy zachodzi taka potrzeba, aby zagwarantować więcej czasu na polu, a mniej w warsztacie.

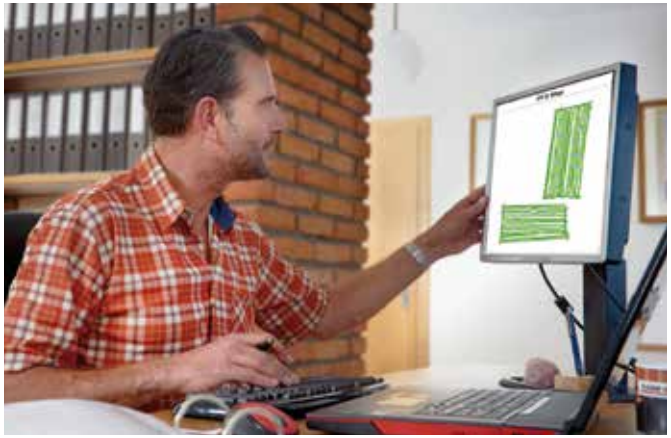

ZAAWANSOWANE SYSTEMY ROLNICZE

UTRZYMANIE PROWADZENIA — ZAAWANSOWANE SYSTEMY ROLNICZE DLA PRAS BELUJĄCYCH

Dobrze znane narzędzie do zarządzania gospodarstwem AFS zostało rozbudowane o opcję dla wielkogabarytowych pras belujących do bel kwadratowych

- Profesjonalne zarządzanie gospodarstwem to różnica pomiędzy wypracowaniem zysku a poniesieniem strat - istotna różnica w świecie, gdzie wszystko ma swoją cenę
- Aby zapewniać aktualne i precyzyjne informacje niezbędne do wydajnego sterowania operacją prasowania, prasy belujące Case IH wyposażone w systemy gromadzenia danych dostarczają szczegółowe i podsumowane dane na temat parametrów poszczególnych bel (wilgotność, waga i umiejscowienie na polu)*
- Informacje te precyzyjnie określaną liczbę bel na pole oraz cały zbiór, umożliwiając dokładną rachunkowość i planowanie
- Za pomocą programu konwertującego dane można przekształcić w tabelę z możliwością dostosowania, przedstawiającą parametry beli w najdrobniejszych szczegółach (poziom warstwy) lub w zestawienie, w zależności od wymogów klienta lub własnych potrzeb
- Jeżeli zespół ciągnika z prasą belującą jest wyposażony w antenę AFS 162, rozmieszczenie bel jest zdefiniowane i może zostać naniesione na mapę za pomocą odpowiedniego oprogramowania Case IH, przedstawiającego lokalizację bel oraz zbiory, umożliwiając zebranie bel według poziomu ich wilgotności, wagi lub innych parametrów.

Utrzymanie prowadzenia —
Zarządzanie zaawansowanymi systemami rolniczymi

DOSTOSUJ PRASĘ BELUJĄCĄ DO SWOICH POTRZEB

DOSTOSUJ PRASĘ BELUJĄCĄ DO SWOICH POTRZEB

- **Pakiet komfortu:** Traktuj operatorów dobrze, a oni będą dobrze traktować maszyny: Duża pyłoszczelna skrzynka narzędziowa przeznaczona do użytku na zewnątrz, w trudnych warunkach polowych, górna poręcz na podest oraz stanowisko mycia rąk, aby móc obmyć ręce z pyłu
- **Pakiet luksusowego oświetlenia** zawiera oświetlenie podbieracza oraz supłacza, aby uprościć prasowanie i obsługę serwisową w nocy
- **Zestaw ważenia bel** precyzyjnie waży bele. Waga bel jest rejestrowana, a operator ma dostęp do danych o wydajności prasy oraz zbiorach
- **Czujnik wilgotności** mierzy wewnętrzną wilgotność beli, wykorzystując specjalny zestaw kół długości beli.

KONSERWANT SIANA 30+

Maksymalnie zwiększ liczbę prasowanych bel na dzień dzięki zastosowaniu płynnego dodatku zawierającego chemicznie separowany kwas propionowy, aby zapobiec zepsuciu się wartościowych zbiorów siana. Każdy litr środka konserwującego do pasz Case IH 30+ TM chroni Twoje cenne zbiory przed zepsuciem w przypadku prasowania bele w mokrych warunkach, a ze względu na neutralny odczyn chroni prasę belującą przed korozją. Sprawdza się w przypadku wszystkich rodzajów siana, w tym z lucerny, trawy oraz innych plonów narażonych na gnicie przy wyższej wilgotności — operator ma dostęp do danych o wydajności prasy oraz o wielkości zbioru

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE

Kupując maszynę Case IH, masz pewność nie tylko zakupu najwyższej klasy produktu, ale także inwestycji w najlepsze wsparcie sieci dealerskiej. Dealerzy Case IH służą pomocą w zakresie wyboru i finansowania odpowiedniej maszyny. Dostarczą wszelkie potrzebne produkty w odpowiednim czasie, a następnie zapewnią wsparcie dla klientów i sprzętu w zakresie serwisowania i dostarczania części zamiennych oraz obsługę na poziomie, którego możesz się spodziewać po marce tak zaufanej, jak Case IH.

CNH INDUSTRIAL PARTS & SERVICE

CZĘŚCI I USŁUGI SERWISOWE UTRZYMUJĄCE SPRAWNOŚĆ SPRZĘTU.

U lokalnego dystrybutora dostępny jest pełny asortyment części i podzespołów Case IH wraz z programami pełnej konserwacji serwisowej oraz najlepszymi ofertami gwarancyjnymi w branży. Wiedza i doświadczenie zastosowane przez wykwalifikowanych, przeszkolonych wewnętrznie profesjonalnych serwisantów pozwalają zapewnić Tobie maksymalny czas bezawaryjnej pracy maszyny, sezon po sezonie.

MAXSERVICE
00800 227344 00 • 00800 CASE IH 00

DWADZIEŚCIA CZTERY GODZINY NA DOBĘ. W CAŁYM KRAJU

Case IH Max Service to usługa obsługi klienta, która przez siedem dni w tygodniu zapewnia całodobowy dostęp do ludzi, produktów oraz części zamiennych niezbędnych dla zachowania Twojej operacyjności w najbardziej krytycznym dla Twoich zysków okresie. Usługa Max Service udostępnia dealerowi wszelkie zasoby Case IH w celu zapewnienia minimum przestojów i maksimum produktywności sprzętu Case IH oraz zwiększenia zwrotu z inwestycji poprzez dostęp do ekspertów ds. produktów oraz całodobowej, całotygodniowej pomocy w razie awarii.

CNH INDUSTRIAL CAPITAL

OPTYMALNE FINANSOWANIE KAŻDEJ INWESTYCJI

CNH Industrial Capital to podmiot Case IH, zajmujący się sposobami finansowania. Nasi pracownicy są ekspertami w dziedzinie finansów i dysponują wieloletnim doświadczeniem w branży rolnictwa. Nie tylko znamy produkty Case IH i rynek — rozumiemy również indywidualne potrzeby związane z działalnością naszych klientów. Dlatego zawsze jesteśmy w stanie zaoferować rozwiązanie finansowe dotyczące nowych inwestycji ściśle dopasowane do wymagań operacyjnych i sposobu eksploatacji maszyny. Może ono mieć postać kredytu, dzierżawy lub leasingu. Naszym najważniejszym celem jest zwiększenie rentowności Twoich inwestycji! Łącząc usługi finansowania CNH Industrial Capital z usługą ubezpieczenia w razie wypadków i awarii, wyeliminujesz ryzyko związane z inwestycją oraz zapewnisz sobie większą swobodę planowania.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN W SKLEPIE DLA NASZYCH FANÓW POD ADRESEM
WWW.CASEIH.COM

MODELE	LB 324 STANDARD	LB 324 ROZDRABNIACZ Z PODAWACZEM	LB 324 ROZDRABNIACZ WIRNIKOWY	LB 334 STANDARD	LB 334 ROZDRABNIACZ Z PODAWACZEM	LB 334 ROZDRABNIACZ WIRNIKOWY	LB 424 STANDARD	LB 424 ROZDRABNIACZ WIRNIKOWY	LB 434 STANDARD	LB 434 ROZDRABNIACZ WIRNIKOWY
WYMIARY BEL										
Szerokość i wysokość (cm)	80 x 70			80 x 90			120 x 70		120 x 90	
Maksymalna długość (cm)	260			260			260		260	
WYMOGI DOTYCZĄCE CIĄGNIKA										
Minimalna moc WOM (kW/KM(CV))	75 / 102	80 / 110	95 / 130	75 / 102	80 / 110	95 / 130	85 / 114	105 / 141	90 / 122	110 / 150
Rozdzielacze hydrauliczne (pojedyncze)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
(podwójne)	1	2	2	1	2	2	1	2	1	2
PODBIERACZ										
Szerokość, skuteczna (DIN 11220) (m)	1,98			1,98			2,23	2,35	2,23	2,35
Koła podporowe	2, wysokość regulowana bez narzędzi									
WIRNIK/ROZDRABNIACZ										
Maksymalna liczba noży (w zależności od specyfikacji)	-	6	9 lub 19	-	6	9 lub 19	-	15 lub 29	-	15 lub 29
Demontaż noży	-	bez narzędzi	bez narzędzi	-	bez narzędzi	bez narzędzi	-	bez narzędzi	-	bez narzędzi
Uruchamianie noży, do środka — na zewnątrz	-	Układ hydrauliczny		-	Układ hydrauliczny		-	Układ hydrauliczny	-	Układ hydrauliczny
Zabezpieczenie noży	-	Pojedyncze sprężyny		-	Pojedyncze sprężyny		-	Pojedyncze sprężyny	-	Pojedyncze sprężyny
SYSTEMY PODAJĄCE										
Podajnik	2 wideł ugniatających 6 pojedynczych zębów	3 wideł ugniatających 6 pojedynczych zębów	Szerokość wirnika 800 mm, układ zębów „W”	2 wideł ugniatających 6 pojedynczych zębów	3 wideł ugniatających 6 pojedynczych zębów	Szerokość wirnika 800 mm, układ zębów „W”	3 wideł ugniatających 9 pojedynczych zębów	Szerokość wirnika 1 200mm, układ zębów „W”	3 wideł ugniatających 9 pojedynczych zębów	Szerokość wirnika 1 200mm, układ zębów „W”
Dopychacz widłowy z	4 zębami	6 zębami	4 zęby	4 zęby	6 zębów	4 zęby	6 zębów	6 zębów	6 zębów	6 zębów
TRZPIEŃ RUCHOMY										
Prędkość (skok/min)	48			48			48		48	
Długość skoku (mm)	710			710			710		710	
SYSTEM WIĄZANIA										
Typ	Typ z podwójnym węzłem									
Rodzaj sznurka	110-150 m/kg, tworzywo sztuczne									
Liczba wiązarek	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6
Wentylatory supłacza oraz rodzaj	2 w standardzie									
Alarm funkcji supłacza	Monitor wydajności i wskaźniki graficzne									
Pojemność szpul sznurka	32			32			32		32	
STEROWANIE GĘSTOŚCIĄ BEL										
Proporcjonalne sterowanie 3-kierunkowe	Sterowanie za pomocą monitora AFS Pro 300 lub AFS Pro 700									
Ręczne obejście	Standardowo									
OPONY										
Z osią pojedynczą	600/55-22.5 lub 710/40-22.5									
Ze sterowaną osią podwójną	500/50-17									
	560/45R22,5 152D									
	-	-	620/50R22,5 154D	-	-	620/50R22,5 154D	-	620/50R22,5 154D	-	620/50R22,5 154D
WYMIARY PRASY BELUJĄCEJ										
Długość z podniesioną zsuwnią (mm)	7 570	7 570	7 600	7 570	7 570	7 600	7 570	7 600	7 570	7 600
Wysokość, oś pojedyncza (mm)	3 140	3 140	3 230	3 140	3 140	3 230	3 140	3 230	3 140	3 230
Szerokość (opony 620/50 R22.5) (mm)	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 950	2 950	2 950	2 950
Szerokość (opony 710/40R22.5 R) (mm)	2 610	2 610	2 610	2 610	2 610	2 610	2 990	2 990	2 990	2 990
Szerokość z osią podwójną (mm)	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 950	2 950	2 950	2 950
Waga, oś pojedyncza (kg)	7 250	7 250	8 400	7 350	7 350	8 600	8 450	9 700	8 650	9 900
INNE WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I OPCJONALNE										
System automatycznego smarowania	Standardowo									
System zwalniania bel	Standardowo									
Światła robocze	Standardowo									
Błotnik	Standardowo									
Rolkowa zsuwnia bel ze hydraulicznym układem składającym	Standardowo									
Drukarka	Opcjonalnie									

Dbałość o bezpieczeństwo jest niezwykle ważna! Przed rozpoczęciem użytkowania wszelkiego sprzętu należy zawsze zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu obejrzeć go i upewnić się, że działa prawidłowo. Należy postępować zgodnie z wytycznymi na etykietach bezpieczeństwa i zastosować się do wszystkich instrukcji bezpieczeństwa. Niniejsza broszura została opublikowana do użytku na całym świecie. Wyposażenie seryjne i opcjonalne oraz dostępność poszczególnych modeli może zmieniać się w zależności od kraju. Case IH rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia modyfikacji w konstrukcji i wyposażeniu technicznym maszyn bez konieczności wprowadzenia tych modyfikacji we wcześniej sprzedanych produktach. Firma podejmuje wszelkie wysiłki w celu zagwarantowania poprawności danych technicznych, opisów i ilustracji na chwilę oddania niniejszej broszury do publikacji, jednak one również podlegają zmianom bez uprzedzenia. Na ilustracjach może zostać przedstawione wyposażenie opcjonalne lub brakować wyposażenia seryjnego. Środki smarne zalecane przez Case IH AKCELA.

CNH Industrial Österreich GmbH, Steyrer Straße 32, 4300 Sankt Valentin, Austria
© 2015 CASE IH - **www.caseih.com** - Seria LB COM BR - linia bezpłatna 00800 22 73 44 00- Wydrukowano w Austrii - 02/16 - **Cod. 15C301OPOL**

Wydrukowano w Austrii - 02/16 - Kod 15C3010P0L

www.caseih.com